




SUŠIČKA PRÁDLA - SÉRIE ES
DRYER SOLUTION - ES SERIES

OBCHODNÍ LIST
COMMERCIAL SHEET

**SUŠIČKA PRÁDLA ES 23 - 34 KG
TUMBLE DRYER ES 23 - 34 KG**



VÍCE INFORMACÍ
SCAN FOR MORE INFO

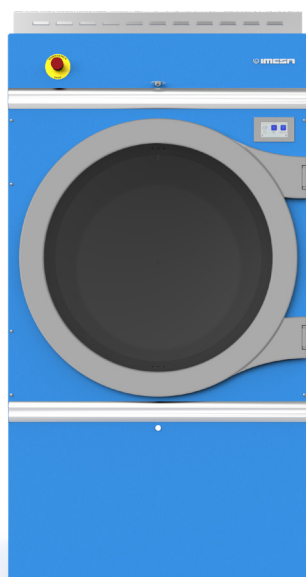

VÝHODY
HIGHLIGHTS



IM10 - Dotyková obrazovka
IM10 - Computer Touch Screen



Nekonečné možnosti sušících programů a možnost upravit parametry i po začátku cyklu
Infinite drying solutions and parameters can be modified after the cycle is started



Inverze otáčení bubny
Drum rotation inversion



Standardní tlačítko nouzového zastavení
Standard emergency stop button



Velké dveře s dvojitým sklem pro dokonalou tepelnou izolaci a úsporu energie
Large door with double glass for perfect heat insulation and energy savings



Bezpečný a spolehlivý systém zavírání s dvojitě krytým magnetem
Safe and reliable closing system with double covered magnet



Funkce vícestupňového ohřevu: umožňuje optimální řízení teploty během každého cyklu a zajišťuje větší citlivost při ošetření oděvů.
Multi-step heating function: allows optimal temperature management during each cycle ensuring greater sensitivity in the treatment of garments



Inteligentní řízení proudění vzduchu v bubnu pro dokonalé sušení a nízkou spotřebu.
Smart control of air movement in the drum for perfect drying and low consumption



Standardní funkce chlazení a funkce proti pomačkání pro dokonalé a snadné žehlení
Cooldown as standard and anti-crease function for perfect, easy ironing



Filtr odolný proti roztržení s vysokým filtračním výkonem, snadno vyjímatelný pro vyšší účinnost
Tear-proof filter with high filtering power, easy to remove for greater efficiency



Buben z nerezové oceli AISI 304 bez ostrých hran
AISI 304 stainless steel drum without sharp edges for better conservation of linen

VOLITELNÉ / OPTIONS

- DSC: Ovládání rychlosti bubny / DSC: Drum speed control
- FSC: Regulace otáček ventilátoru (NENÍ k dispozici u modelu s plynovým ohřevem/ FSC: Fan speed control (NOT available on GAS model)
- Práce na částečný nebo plný výkon (pouze el. ohřev) / Working at partial or full power (only electric)
- Otevírání dveří pro leváky/ Left-hand door opening
- 3 přední panely z oceli Inox AISI 304 / 3 front panels in steel Inox AISI 304
- Středový čelní panel z oceli Inox AISI 304 / central front panel in steel Inox AISI 304
- Síťový vypínač / Knife switch on the back
- Filtr proti žmolčkům z nerezové oceli Inox AISI 304 a filtr parního výměníku z oceli Inox / Lint filter in s. steel Inox AISI 304 and steam ex. filter steel Inox
- Panely s úchyty / Panels with handles
- Stabilizátor napětí (pro řídicí obvod) / Voltage stabilizer (foreseen for control circuit)
- Batteria a vapore in acciaio inox / parní baterie z nerezové oceli

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

ES 23

ES 34

- Kapacita 1:18 - 1:20 / Capacity 1:18 - 1:20	25 - 23 Kg (55-50.7 lb)	37 - 34 Kg (81.5 - 75 lb)
- Průměr bubnu Ø / Drum diameter Ø	977 mm (38.5 inch.)	977 mm (38.5 inch.)
- Hloubka bubnu / Drum depth	590 mm (23.2 inch.)	870 mm (34.2 inch.)
- Objem bubnu / Drum volume	443 lt	653 lt
- Průměr nakládky Ø / Load diameter Ø	777 mm (30.6 inch.)	777 mm (30.6 inch.)
- Standardní rychlost / Standard speed	44 r.p.m.	44 r.p.m.
- Intenzita zvuku / Air sound intensity	61 dB (A)	61 dB (A)
- Tepelný únik / Heating leakage	15 %	15 %
- Odvětrávání vzduchu\kouře / Vent air\smokes Ø	200 mm (7.9 inch.)	200 mm (7.9 inch.)
- Průtok vzduchu / Air low	1680 m³/h (990 CFM)	1680 m³/h (990 CFM)
- Maximální protitlak / Max counterpressure	10 mt	10 mt
- Rozměry stroje ŠxHxV / Machine dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	1022x918x1932 mm	1022x1188x1932mm
- Čistá hmotnost (elektrina \ plyn \ pára) / Net weight (electric \ gas \ steam)	286 \ 287 \ 290 Kg	323 \ 321 \ 323 Kg
- Přepavní rozměry ŠxHxV / Packing Dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	1060x950x1974 mm	1060x1220x1974 mm
- Celková hmotnost (elektrina \ plyn \ pára) / Gross weight (electric \ gas \ steam)	298 \ 300 \ 303 Kg	341 \ 339 \ 341 Kg
- Přepavní objem / Packaging volume	1.98 m³ (70 ft³)	2.55 m³ (90 ft³)
- Dřevěná klec ŠxHxV / Wooden cage WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	1128x1018x2129 mm	1128x1288x2129 mm
- Standardně balené stroje do 20' kontejneru / STD. packed machines in to 20' container	12 ks	10 ks
- Standardně balené stroje do 40' kontejneru / STD. packed machines in to 40' container	24 ks	21 ks

DATI MACCHINA RISCALDAMENTO ELETTRICO / ELECTRIC HEATING MACHINE DATA

- Elektrický ohřev / Electrical Heating	24 kW	36 kW
- Spotřeba* / Consumption*	13,1 kWh	19,2 kWh
- Celkový příkon / Electric absorption (50/60Hz)	25,1 kW	37,1 kW
- 3ph380V-480V(+N) / 3ph220-240V / 1ph230V 50\60 Hz - Kabelová část / Cable section (100 mm = 3.93 inch.)	37 / 64 / 110 A	54 / 94 / 162 A
	10 / 16 / 25 mm²	16 / 35 / 25 mm²


DATI MACCHINA RISCALDAMENTO GAS E VAPORE / GAS AND STEAM HEATING MACHINE DATA

- Spotřeba páry* / Steam heating consumption* (5 bar)**	49 Kg (108 lb)	73 Kg (161 lb)
- Spotřeba plynu* / GAS heating consumption*	37,8 kW	50,4 kW
- Spotřeba plynu* / GAS heating consumption* (G20 - GPL\GLP)	1,6 m³ - 1,1 Kg	2,3 m³ - 1,6 Kg
- Spotřeba elektrické energie* / Electric Consumption*	0,4 kWh	0,5 kWh
- Elektrický příkon / Electric absorption (50/60Hz) - Kabelová část / Cable section (100 mm = 3.93 inch.)	1,1 kW	1,1 kW
3ph380V-480V(+N) / 3ph220-240V / 1ph230V 50\60 Hz	2,1 / 4 / 6,3 A	2,1 / 4 / 6,3 A
	2,5 / 2,5 / 2,5 mm²	2,5 / 2,5 / 2,5 mm²

POZNÁMKA: všechny technické údaje se vztahují na stroje s reverzním chodem. / all technical data refers to reverse action machines. POZNÁMKA stroje jsou na 4 patkách M10 / machines is on 4 M10 feet (poz. 7).

*Standardní cyklus: zatížení při hustotě bavlny (180gr/m²) za mokra se zbytkovou vlhkostí 50 % a vysušením na 0 %; 3°C ochlazení.

**Std. cycle: load at nominal value of cotton (180gr/m²) wet with residual humidity of 50% and brought to 0%; 3' cool down.

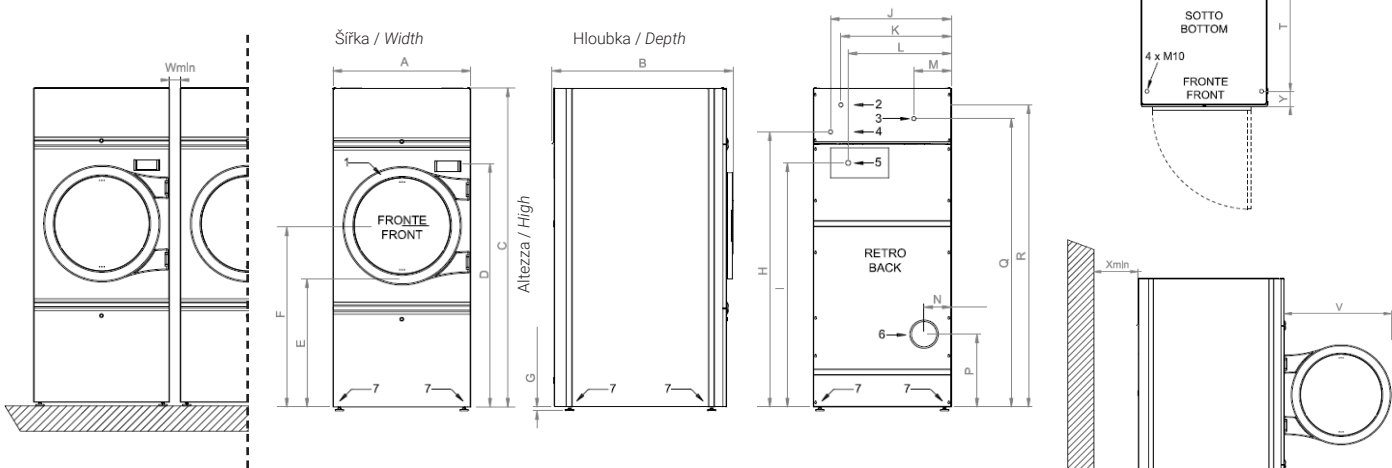

Poz. 1 - Dveře \ Door; Poz. 2 - Vstup páry (pouze u parního ohřevu) 1" \ Steam in (only steam heated machine) 1"; Poz. 3 - Výstup páry (pouze u parního ohřevu) 1" \ Steam out (only steam heated machine) 1"; Poz. 4 - Přívod plynu (pouze u plynového ohřevu) / GAS supply (only GAS heated machine) 3/4"; Poz. 5 - Elektrická přípojka / Electrical power supply; Poz. 6 - Vlhký vzduch a kouř (stroje vytápěné plynem) / Humid air and smoke (GAS heated machines) vent; Poz. 7 - Nohy / Feet

100 mm = 3.93 inch. - konverzní faktor 1 / 25,4 \ factor conversion 1 / 25,4

[mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W _{min}	Y	X _{min}
ES 23	1022	918	1932	1525	699	1061	15+20	1496	1496	921	685	921	327	193	422	1691	1776	945	671	38,5	975	10	105	500
ES 34	1022	1188	1932	1525	699	1061	15+20	1496	1496	921	685	921	327	193	422	1691	1776	945	652	38,5	975	10	100	500



imesa.it

Via degli Olmi 22 31040 Cessalto TV Italia - info@imesa.it

imesa
designing your clean